

Комплектуючі які постачаються окремо:

- колеса;
- кабельний ввід з щіткою;
- блоки вентиляторів;
- блоки розеток;
- полиці;
- висувні полиці;
- скринька для документів;
- корпус для автоматичних вімиків (електричних);
- комплект задніх опор для серверів;
- термостат.

Свідоцтво про приймання

Шафа телекомунікаційна UA-MGSE _____ відповідає технічній документації і визнана придатною до експлуатації.

Представник ВТК

М.П. _____ / _____
 особистий підпис розшифровка підпису

 Рік, місяць, число

Свідоцтво про упаковування

Шафа телекомунікаційна UA-MGSE _____ упакована відповідно до технічної документації.

Упакував


М.П. _____ / _____
 особистий підпис розшифровка підпису

 Рік, місяць, число

Увага!

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробу без погіршення його функціональних характеристик.

**Паспорт:
шафа телекомунікаційна серії
UA-MGSE**

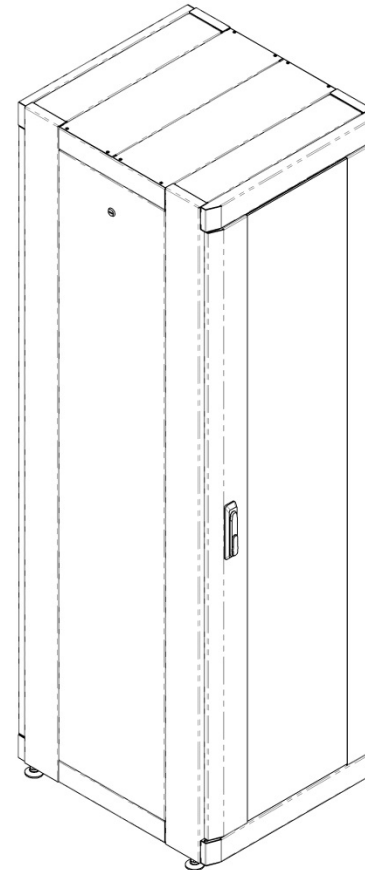

Ширина 610 мм			
Висота (U)	Корисна глибина, мм		
	615	805	995
18	UA-MGSE1866	UA-MGSE1868	UA-MGSE18610
24	UA-MGSE2466	UA-MGSE2468	UA-MGSE24610
28	UA-MGSE2866	UA-MGSE2868	UA-MGSE28610
33	UA-MGSE3366	UA-MGSE3368	UA-MGSE33610
42	UA-MGSE4266	UA-MGSE4268	UA-MGSE42610
45	UA-MGSE4566	UA-MGSE4568	UA-MGSE45610
Ширина 800 мм			
Висота (U)	Корисна глибина, мм		
	805	995	
18	UA-MGSE1888	UA-MGSE18810	
24	UA-MGSE2488	UA-MGSE24810	
28	UA-MGSE2888	UA-MGSE28810	
33	UA-MGSE3388	UA-MGSE33810	
42	UA-MGSE4288	UA-MGSE42810	
45	UA-MGSE4588	UA-MGSE45810	

Технічні характеристики.

Модифікація	Параметри					
	Габарити (ВхШхГ)	Колір	розподілене навантаження	маса (кг)	U	упаковка (місць)
UA-MGSE1866MB	945x610x675	чорний	450	60	18	3
UA-MGSE2466MB	1160x610x675	чорний	450	65,2	24	3
UA-MGSE2466MG	1160x610x675	сірий	450	65,2	24	3
UA-MGSE2468MB	1160x610x865	чорний	450	73,7	24	4
UA-MGSE2468MG	1160x610x865	сірий	450	73,7	24	4
UA-MGSE24610MB	1160x610x1055	чорний	450	85,4	24	4
UA-MGSE2866MB	1355x610x675	чорний	450	74	28	3
UA-MGSE2866MG	1355x610x675	сірий	450	74	28	3
UA-MGSE2868MB	1355x610x865	чорний	450	85,7	28	4
UA-MGSE2868MG	1355x610x865	сірий	450	85,7	28	4
UA-MGSE28610MB	1355x610x1055	чорний	450	95,9	28	4
UA-MGSE3366MB	1620x610x675	чорний	500	80,5	33	3
UA-MGSE3368MB	1620x610x865	чорний	500	92,4	33	4
UA-MGSE33610MB	1620x610x1055	чорний	500	109,9	33	4
UA-MGSE33610MG	1620x610x1055	сірий	500	109,9	33	4
UA-MGSE3388MB	1620x800x865	чорний	500	119	33	4
UA-MGSE4266MB	2020x610x675	чорний	700	97,1	42	3
UA-MGSE4268MB	2020x610x865	чорний	700	110,6	42	4
UA-MGSE4268MG	2020x610x865	сірий	700	110,6	42	4
UA-MGSE4268MPB	2020x610x865	чорний	700	97,8	42	4
UA-MGSE4266MG	2020x610x675	сірий	700	97,1	42	3
UA-MGSE42610MPB	2020x610x1054	чорний	700	119,6	42	4
UA-MGSE42610MB	2020x610x1055	чорний	700	128,7	42	4
UA-MGSE42810MB	2020x800x1055	чорний	700	145,9	42	4
UA-MGSE42810MPB	2020x800x1055	чорний	700	128,9	42	4
UA-MGSE4288MB	2020x800x865	чорний	700	125	42	4
UA-MGSE45610MB	2185x610x1055	чорний	800	137,7	45	4
UA-MGSE4588MB	2185x800x865	чорний	800	129,6	45	4

Примітка: Шафи моделі MPB ,мають перфоровані двері (перфорація 66%).

Товщина металу:	Вертикальний елемент каркасу:	2 мм
	Передні двері, направляючі, стінки:	1,5 мм
	Бокові двері, задні двері, заглушки:	1,0 мм

1. Призначення

Шафи телекомунікаційні UA-MGSE, призначені для розміщення електронного та/або електротехнічного обладнання систем передачі інформації.

Шафи виготовлені в кліматичному виконанні УХЛ категорії 4.2 за ГОСТ 15150. Призначені для експлуатації в приміщеннях при:

- Температурі навколишнього повітря від + 5С по + 45С;
- Верхнє робоче значення відносної вологості 80% при + 25С.

2. Гарантії виробника

Підприємство-виробник гарантує відповідність шаф UA-MGSE вимогам технічної документації.

Гарантійних термін експлуатації - 12 місяців з дня продажу.

Виробник зобов'язується усувати несправності, виявлені в період гарантійного терміну.

3. Умови транспортування, зберігання, утилізації

Виріб не містить у своєму складі матеріалів небезпечних для життя і здоров'я людини, шкідливих для навколишнього середовища. Не вимагає спеціальних застережних заходів при транспортуванні, зберіганні та утилізації.

Транспортування шаф в упаковці може здійснюватися будь-яким видом транспорту в критих транспортних засобах, відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.

Утилізацію виробу виробляють за загальними правилами, що діють у споживача.

Умови зберігання по групі 2 ГОСТ 15150-69.

Комплект постачання:

- ніжки;
- каркас;
- бічні панелі;
- двері (передня та задня);
- 19"направляючі -2пари (з маркуванням юнітів), для шаф глиб.1055+1пара додаткова;
- заглушки: для шаф глибиною 685 мм-3шт
для шаф глибиною 875 мм-5шт
для шаф глибиною 1055 мм-7шт
- комплект заземлення;
- комплект кріплення.