



### ID кабеля: LW-PC0001-C6A-020-8WH

Врем. предел: ISO11801 Channel Class Ea

Версия пределов тестирования: V7.13

Дата / Время: 04/13/2026 10:32:42 AM

Оператор: DATANET

Запас 12.6 dB (NEXT 3,6-4,5)

Тип кабеля: Cat 6A S/FTP

NVP: 77.0%

Осн.: Versiv

С/Н: 21130078

Версия ПО: V7.0 Build 3

Дата калибровки: 06/13/2025

Адаптер: DSX-602 (DSX-CHA004)

С/Н: 5366248

### Сводка теста: PASS

Удален.: Versiv

С/Н: 21130076



Версия ПО: V7.0 Build 3

Дата калибровки: 06/13/2025

Адаптер: DSX-602R (DSX-CHA004)

С/Н: 5367126

Длина (м), Лимит 100.0	[Пара 1,2]	11.8
Обосн. задержка (ns), Лимит 555	[Пара 3,6]	52
Разн. задержок (ns), Лимит 50	[Пара 3,6]	1
Сопротивл. (Ом), Лимит 25.00	[Пара 4,5]	1.87
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	38.0
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	419.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	44.8

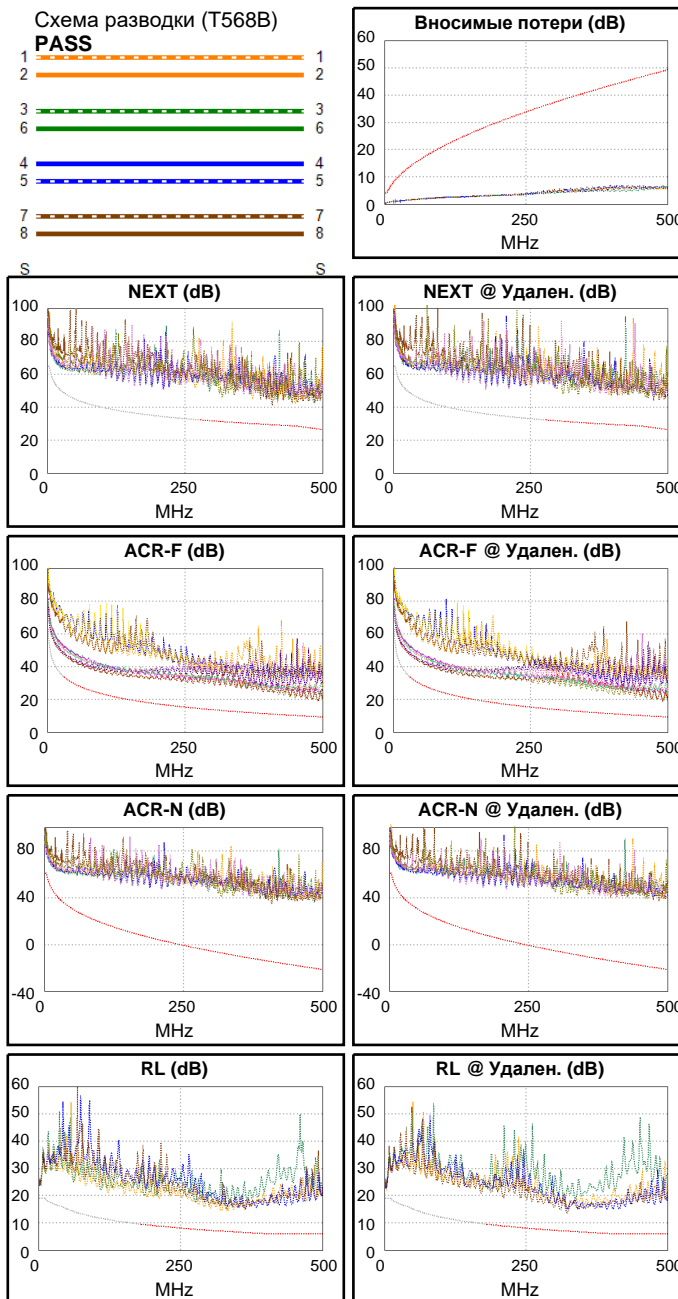

Наихудш. разн      Наихудш. знач

PASS	ОСН.	УДАЛ	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
<b>NEXT (dB)</b>	12.6	16.7	12.6	17.0
Част. (МГц)	408.0	337.0	408.0	484.0
Предел (дБ)	29.4	30.9	29.4	27.2
наихудшая пара	3,6	4,5	4,5	4,5
<b>PS NEXT (dB)</b>	13.5	17.5	15.7	17.9
Част. (МГц)	408.0	407.0	484.0	474.0
Предел (дБ)	26.4	26.4	24.1	24.6

PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
<b>ACR-F (dB)</b>	9.8	9.5	9.8	9.5
Част. (МГц)	491.0	491.0	491.0	491.0
Предел (дБ)	9.4	9.4	9.4	9.4
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
<b>PS ACR-F (dB)</b>	11.0	11.4	11.0	11.4
Част. (МГц)	491.0	491.0	491.0	491.0
Предел (дБ)	6.4	6.4	6.4	6.4

PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
<b>ACR-N (dB)</b>	17.1	19.3	50.2	58.6
Част. (МГц)	3.8	3.9	408.0	484.0
Предел (дБ)	59.5	59.2	-14.7	-20.3
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	3,6
<b>PS ACR-N (dB)</b>	17.5	19.1	51.4	59.8
Част. (МГц)	3.8	3.9	408.0	484.0
Предел (дБ)	57.0	56.7	-17.7	-23.3

PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2	7,8	1,2	7,8
<b>RL (dB)</b>	7.5	6.8	7.5	6.8
Част. (МГц)	333.0	322.0	333.0	322.0
Предел (дБ)	6.8	6.9	6.8	6.9

Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
10GBASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100VG-AnyLan	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	