



### ID кабеля: LW-PC0001-C6A-150WH

Врем. предел: ISO11801 Channel Class Ea

Версия пределов тестирования: V7.13

Дата / Время: 04/13/2026 10:39:56 AM

Оператор: DATANET

Запас 4.3 dB (NEXT 3,6-7,8)

Тип кабеля: Cat 6A S/FTP

NVP: 77.0%

Осн.: Versiv

С/Н: 21130078

Версия ПО: V7.0 Build 3

Дата калибровки: 06/13/2025

Адаптер: DSX-602 (DSX-CHA004)

С/Н: 5366248

### Сводка теста: PASS

Удален.: Versiv

С/Н: 21130076



Версия ПО: V7.0 Build 3

Дата калибровки: 06/13/2025

Адаптер: DSX-602R (DSX-CHA004)

С/Н: 5367126

Длина (м), Лимит 100.0	[Пара 1,2]	14.8
Обосн. задержка (ns), Лимит 555	[Пара 3,6]	65
Разн. задержок (ns), Лимит 50	[Пара 3,6]	1
Сопротивл. (Ом), Лимит 25.00	[Пара 3,6]	2.55
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 3,6]	41.0
Частота (МГц)	[Пара 3,6]	500.0
Предел (дБ)	[Пара 3,6]	49.3

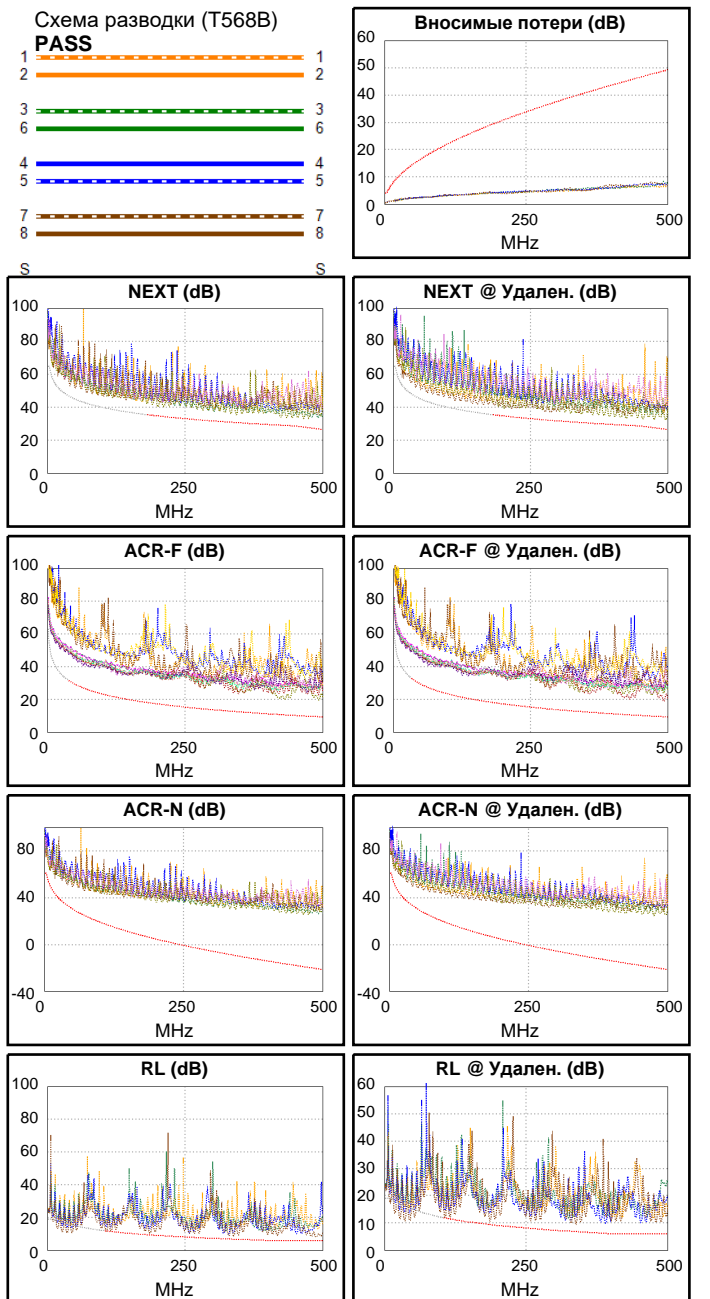

Наихудш. разн      Наихудш. знач

PASS	ОСН.	УДАЛ	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
<b>NEXT (dB)</b>	4.8	4.3	5.3	5.7
Част. (МГц)	444.0	424.0	465.0	496.0
Предел (дБ)	28.8	29.1	28.0	26.7
наихудшая пара	3,6	3,6	4,5	3,6
<b>PS NEXT (dB)</b>	5.8	4.9	7.4	8.0
Част. (МГц)	453.0	201.5	491.0	496.0
Предел (дБ)	25.5	31.8	23.8	23.6

PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
<b>ACR-F (dB)</b>	9.4	9.5	10.2	9.5
Част. (МГц)	431.0	493.0	493.0	493.0
Предел (дБ)	10.6	9.4	9.4	9.4
наихудшая пара	4,5	3,6	4,5	3,6
<b>PS ACR-F (dB)</b>	11.5	11.7	11.6	11.7
Част. (МГц)	431.0	492.0	493.0	492.0
Предел (дБ)	7.6	6.4	6.4	6.4

PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-7,8
<b>ACR-N (dB)</b>	13.4	12.6	45.4	44.5
Част. (МГц)	8.6	7.8	474.0	475.0
Предел (дБ)	51.6	52.7	-19.6	-19.7
наихудшая пара	3,6	3,6	4,5	3,6
<b>PS ACR-N (dB)</b>	11.7	12.3	47.7	47.7
Част. (МГц)	8.6	8.4	491.0	494.0
Предел (дБ)	49.0	49.3	-23.8	-24.1

PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	7,8	7,8	7,8	7,8
<b>RL (dB)</b>	0.0*	0.4*	2.0	2.9
Част. (МГц)	106.5	106.5	488.0	338.0
Предел (дБ)	11.7	11.7	6.0	6.7

Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
10GBASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100VG-AnyLan	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	

\* Измерение в диапазоне точности прибора.